



产品型号

A7009E

主要参数

频率范围	902-928MHz	接头	N-Female
增益	9dBi	接头位置	侧面引出
半功率角	Hor:65°/Ver:65°	天线尺寸	258*258*33.5mm
驻波比	≤1.3	净重	0.85kg
阻抗	50Ω	辐射材料	铝
极化方式	圆极化	天线罩材料	PC+ABS
轴比	≤2	天线罩颜色	白色
最大功率	50W	防护等级	IP54/IP65/IP67
防雷保护	直流接地	工作温度	-40~60℃
		安装方式	抱杆 φ40~φ50mm

功能特点

高增益、低驻波, 在工作带宽内可达到优良的标签读取性能

行业应用



物流运输



生产制造



设备巡检



新零售管理



仓储管理




资产管理



车辆管理

产品尺寸图

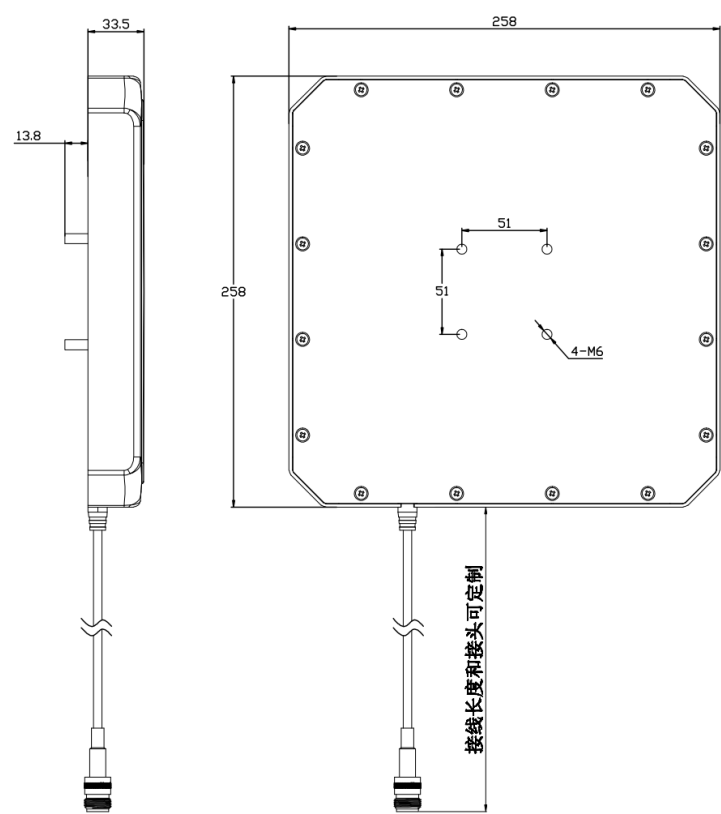

1上所标尺寸若与实物有偏差则以实物为准。

辐射方向图

