


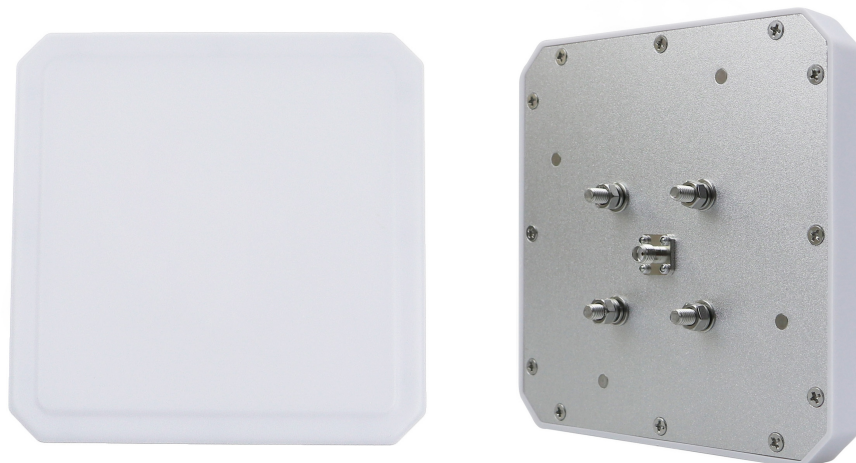

产品型号

A7006E

主要参数

频率范围	902-928MHz	连接器	背部直出SMA-K
增益	6dBi	天线尺寸	130*130*18mm
3dB半功率角	Hor:106°/Ver:106°	净重	0.6kg
驻波比	≤1.3	辐射材料	F4B高频板/铜镀镍
特性阻抗	50Ω	天线罩材料	ABS
极化方式	圆极化	天线罩颜色	白色
轴比	≤2dB	防护等级	IP65
		工作温度	-40~55℃
		安装方式	抱杆Φ30-Φ50mm

注意事项：由于天线本身结构的特性，不建议应用于金属环境。

功能特点

高增益、低驻波、低轴比、高带宽，在工作带宽内可达到优良的标签读取性能

行业应用



物流运输



生产制造



设备巡检



新零售管理



仓储管理




资产管理



车辆管理

产品尺寸图

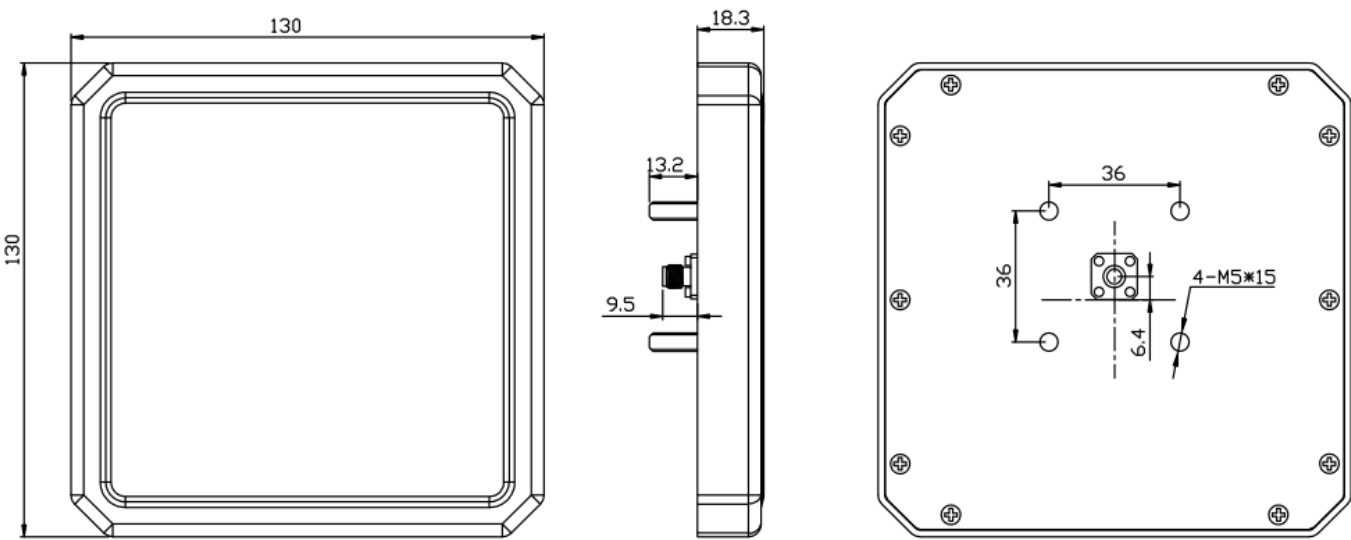

*尺寸图上所标尺寸若与实物有偏差则以实物为准。

辐射方向图

